



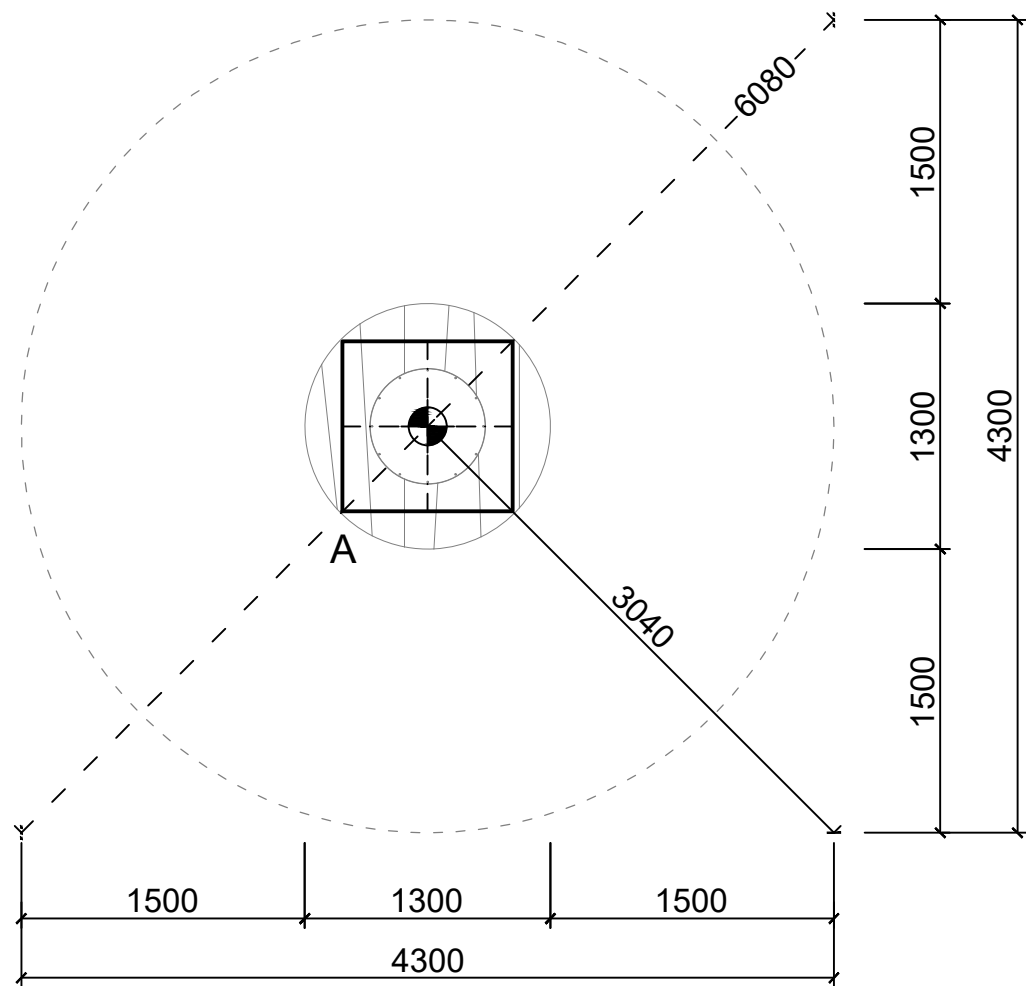

ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

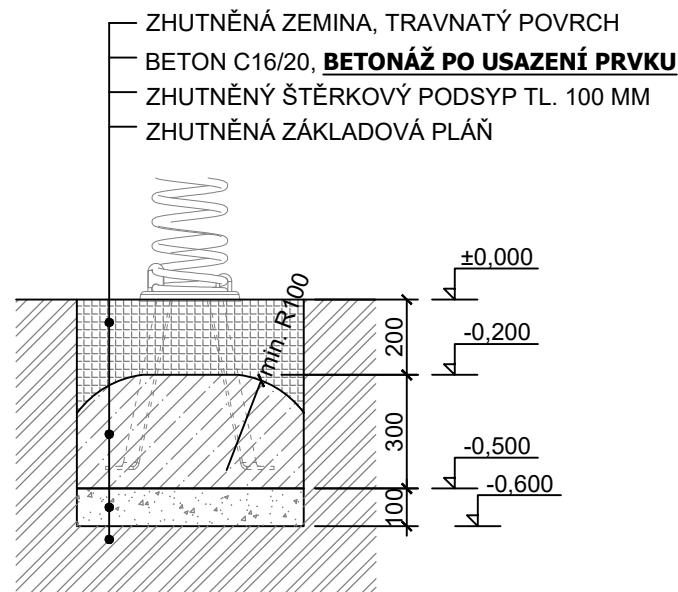

VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU

A - 0,9 x 0,9 m, hloubka -0,60 m; horní hrana -0,2 m (1x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,25 m³.

BETONÁŽ PO MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

- — — hranice dopadové plochy herního prvku
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	24.10.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	MINO 01				Výška pádu	0,5 m
	spodní stavba				Velikost dop. plochy	14,5 m ²
Číslo	WD-0529-00				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK