


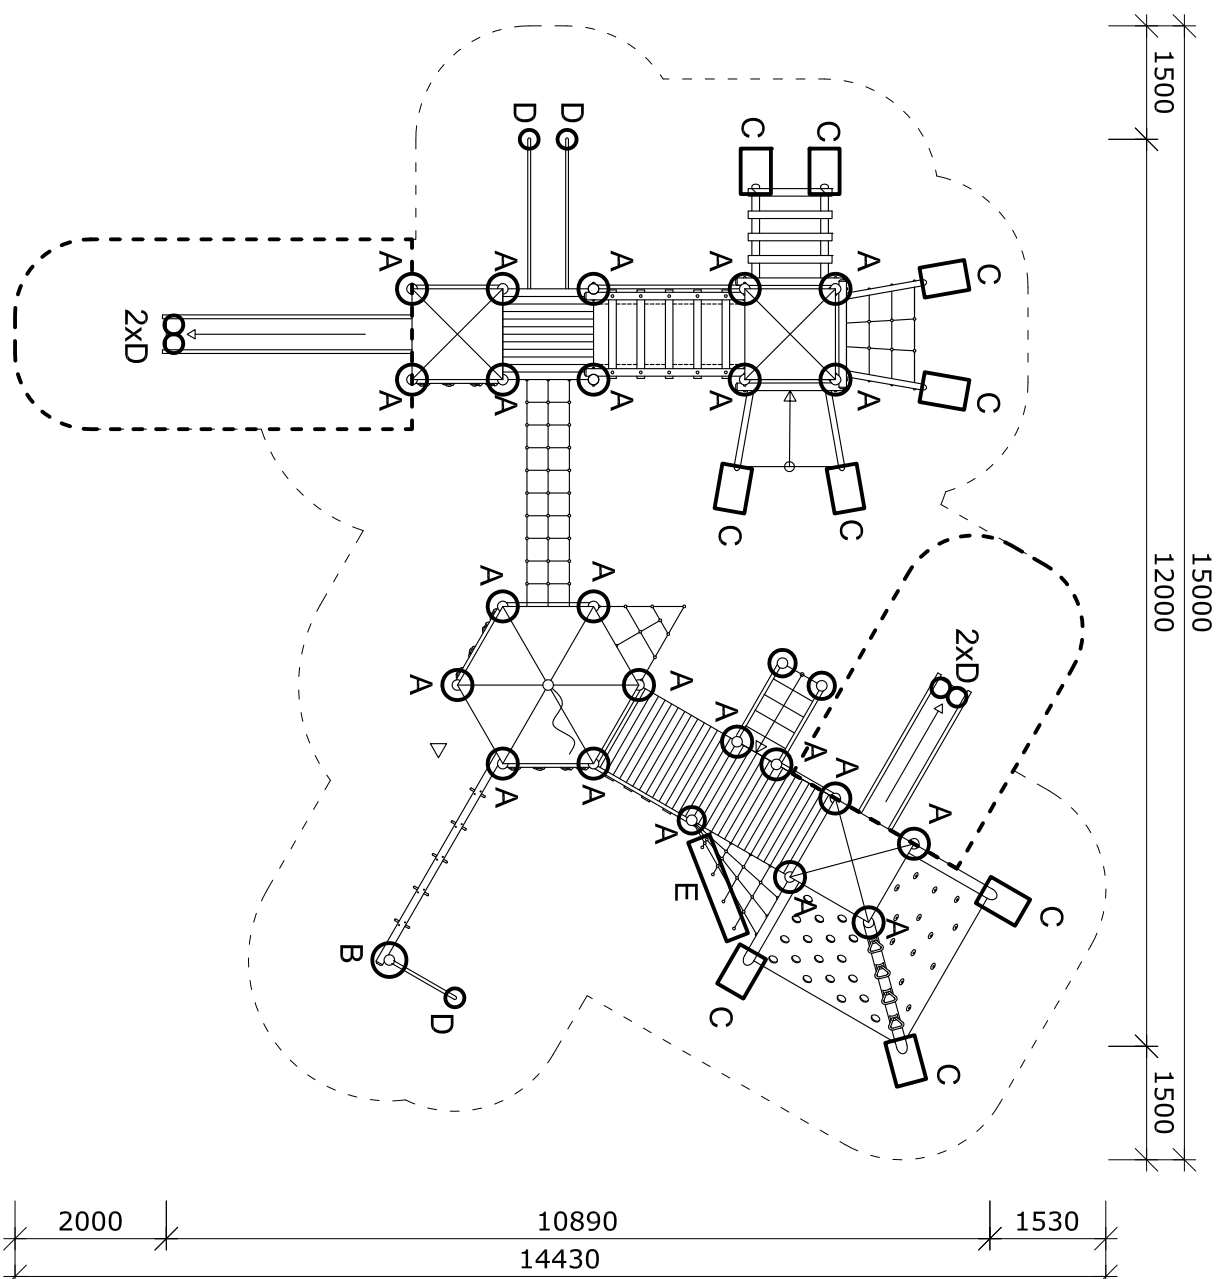

Výkopy pro základové patky

A - 500x500 mm, hl. -0,9 m (23x)
B - 500x600 mm, hl. -0,9 m (1x)
C - 450x600 mm, hl. -0,6 m (9x)
D - 400x400 mm, hl. -0,6 m (7x)
E - 1400x250 mm, hl. -0,6 m (1x)
Po osazení herního prvku výkopy
zabetonovat betonem C16/20,
horní hrana betonu na horní úrovni
-0,2 m pod finální úroveň dopadové
plochy.

Dno patek ponechat otevřené.

$\pm 0,000$ = finální úroveň dopadové
plochy

----- hranice dopadové plochy
herního prvku s nuceným
pohyben - nesmí se protínat
s hranicí dopadové plochy
jiného prvku

Půdorys herního prvku

BA 0064 - TVRZ BÍTEŠ