


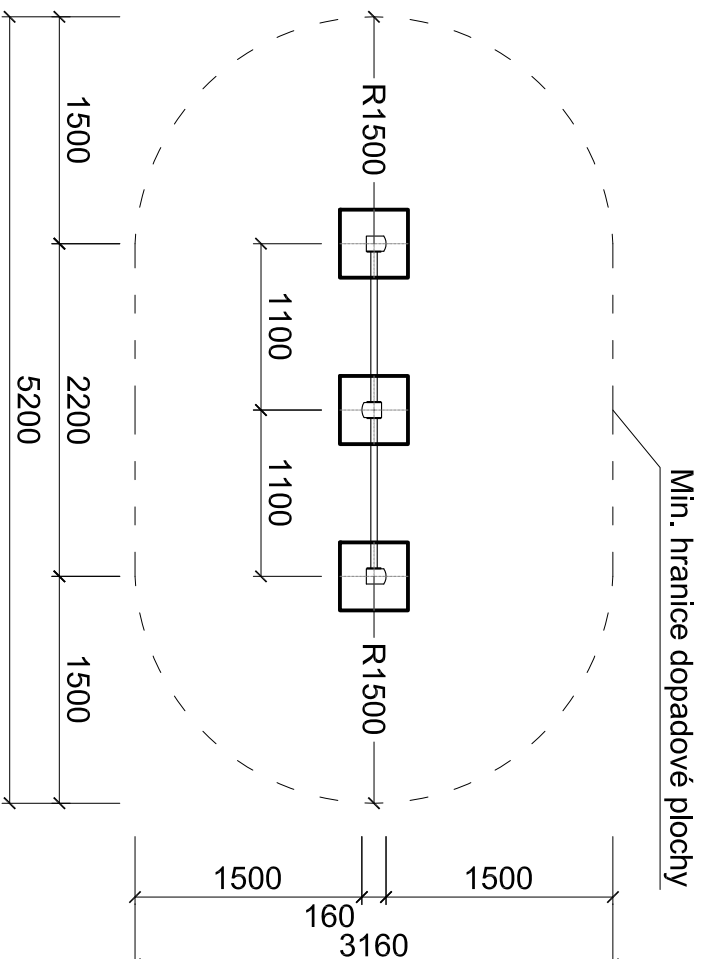

Výkopy pro základové patky

A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (3x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené.

Objem betonu min. 0,4 m³.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

RR BARUL 1