


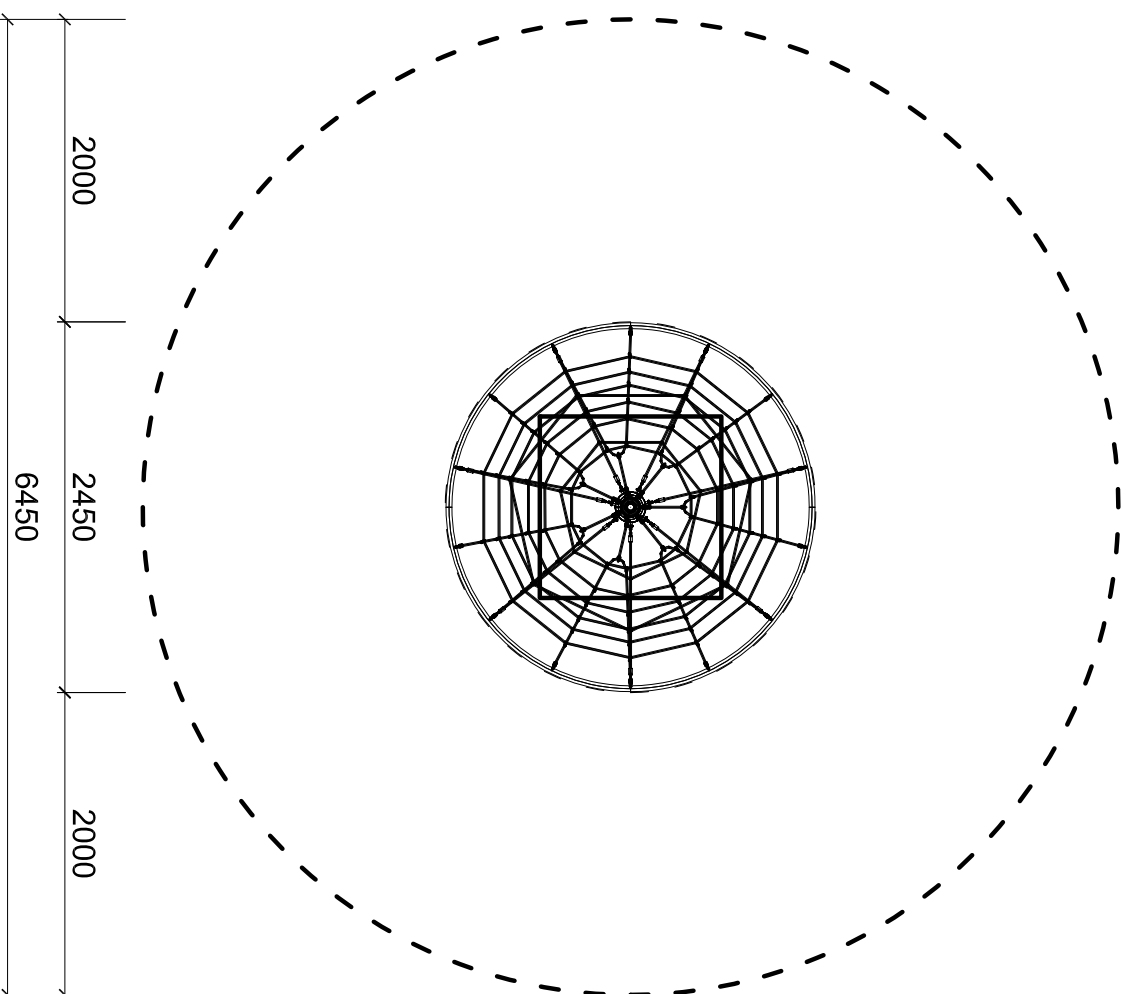

Výkop pro základovou patku

A - 1200 x 1200 mm, hl. -0,9 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,4 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- -- hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku

Půdorys herního prvku

CC 3000 - CONE CLIMBER